


FTN с креплением на трубу $\varnothing 34'$ Взрывозащищенные светильники

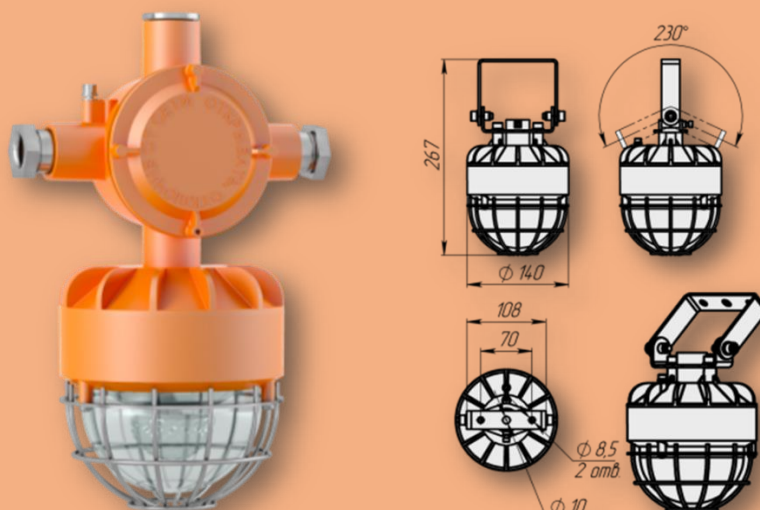

| | |
|---|--|
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIC T6 Gb X / Ex tb IIIC T85 °C Db X |
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 AC |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos ϕ), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,7 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,7 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 1 |
| Световой поток светодиодов ($T_j=25^{\circ}\text{C}$), Лм | 4268 |
| Световой поток светильника ($T_a=25^{\circ}\text{C}$), Лм | 3399 |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Пульсации светового потока не более, % | 1 |
| Тип кривой силы света | Специальная |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | оптический силикон + закаленное стекло |
| Крепление | труба с резьбой 3/4 |
| Габаритные размеры светильника, мм | $\varnothing 140 \times 185$ |
| Масса светильника не более, кг | 4,5 |
| Ресурс работы светильника, ч не менее | 50000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |

Ex-FTN 02-30-50 30 Вт, 3399 Лм, 4,5 кг

Ex-FTN 03-30-50 30 Вт, 3399 Лм, 4,5 кг